



BNC75 形コネクタ

BNC75形コネクタはBNC形をもとに特性インピーダンス75Ωに設計されたコネクタです。BNC形とは同形状のコンタクトで、相互に結合する事が出来ます。

主な適合ケーブル

3C-2V 5C-2V


主な仕様

- 特性インピーダンス ——— 75Ω
- 接続方式 ——— バヨネットロック
- 絶縁抵抗 ——— DC500V で1000MΩ以上
- 耐電圧 ——— AC1500V(実効値)で1分間
- 接触抵抗 ——— 3mΩ以下 (初期値)
- 使用環境 ——— 温度：-10℃～+65℃
湿度：0～90%

主な使用材料


部品名	材質	処理
外装(シェル)	黄銅	ニッケルメッキ
中心コンタクト(オス)	黄銅	銀又は金メッキ
中心コンタクト(メス)	ベリリウム銅	銀又は金メッキ
絶縁物	フッ素樹脂 (PTFE)	———
ガスケット	シリコンゴム	———

プラグ




TDC No	品名	適合ケーブル
0021-0259	BNC75-P-3	3C-2V

プラグ

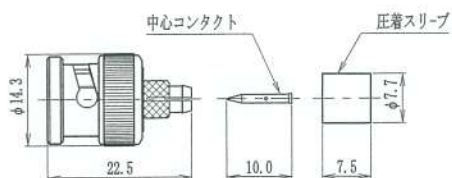


TDC No	品名	適合ケーブル
0101-0037	BNC75-GP3-3C	3C-2V
圧着工具：TT-237-2		

プラグ




TDC No	品名	適合ケーブル
0021-0310	BNC75-P-5	5C-2V

パネルジャック

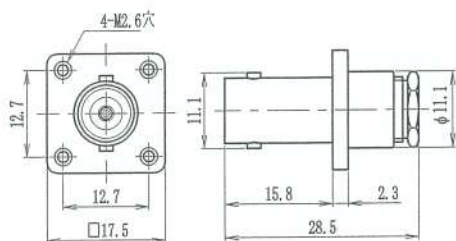


TDC No	品名	適合ケーブル
0021-0354	BNC75-PJ-3	3C-2V
取付穴寸法：A-12		

レセプタクル

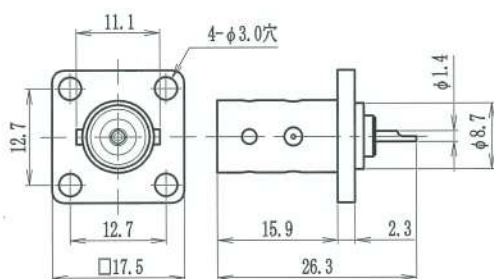


TDC No	品名	備考
0021-0248	BNC75-R	—
取付穴寸法：A-13		

L型レセプタクル

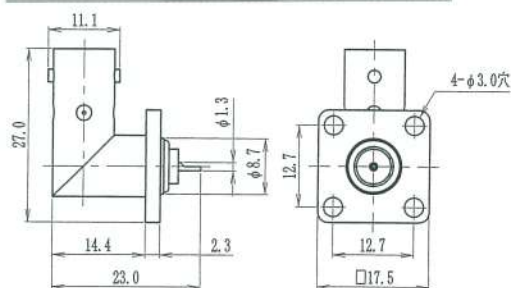


TDC No	品名	備考
0021-0348	BNC75-LR	—
取付穴寸法：A-13		

バルクヘッドレセプタクル

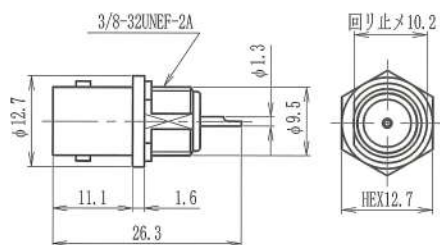


TDC No	品名	備考
0021-0314	BNC75-BR	—
取付穴寸法：D-3		

アダプタ(JJ)




TDC No	品名	備考
0021-0347	BNC75-A (JJ)	—

アダプタ(PP)



TDC No	品名	備考
0021-0349	BNC75-A (PP)	—

パネルアダプタ(JJ)

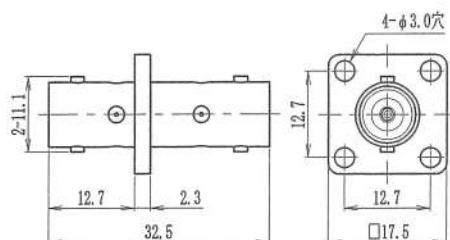

TDC No	品名	備考
0021-0345	BNC75-PA (JJ)	—
取付穴寸法：A-12		