



BNCH 形(MHV)コネクタ

BNCH形コネクタは特性インピーダンス50Ωに設計された小型のコネクタで、φ6mm程度の仕上り寸法をもつ同軸ケーブルに適します。耐電圧が5kVと高く、高電圧用途に適し、バヨネットロック方式の接続により、着脱が簡単に行える、操作性に優れたコネクタです。

適用規格 MIL-C-39012

主な適合ケーブル RG-62/U


主な仕様

特性インピーダンス	50Ω
接続方式	バヨネットロック
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
耐電圧	AC5000V(実効値)で1分間
接触抵抗	3mΩ以下(初期値)
使用環境	温度：-10℃～+65℃ 湿度：0～90%

主な使用材料

部品名	材質	処理
外装(シェル)	黄銅	銀又はニッケルメッキ
外部コンタクト	黄銅	銀メッキ
中心コンタクト(オス)	黄銅	銀メッキ
中心コンタクト(メス)	ベリリウム銅	銀メッキ
絶縁物	フッ素樹脂(PTFE)	—
ガスケット	シリコンゴム	—

プラグ




UG-932/U

TDC No	品名	適合ケーブル
0025-0002	UG-932/U	RG-59・62/U
0025-0048	BNCH-P-62U	RG-59・62/U

レセプタクル




(注) UG-931/Uの穴は、4-M2.6タップです。

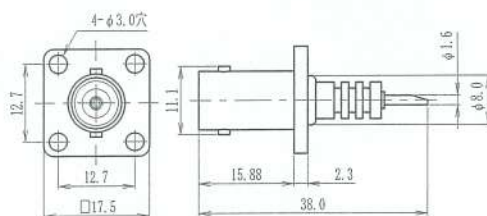

BNCH-R


TDC No	品名	備考
0025-0001	UG-931/U	タップ付
取付穴寸法：A-12		
TB00-0001	BNCH-R	—
取付穴寸法：A-13		

バルクヘッドレセプタクル

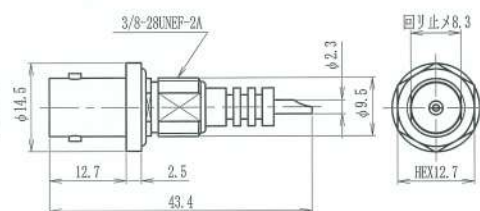


TDC No	品名	備考
0025-0010	BNCH-BRP1	—
取付穴寸法：E-3		

パネルアダプタ(JJ)

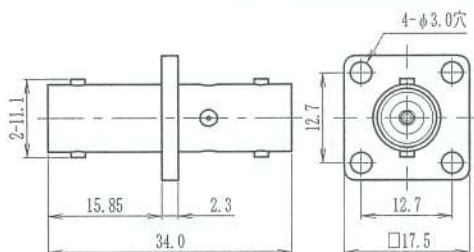

TDC No	品名	備考
0025-0009	BNCH-PA (JJ)	—
取付穴寸法：A-12		

L型アダプタ(PJ)



TDC No	品名	備考
0025-0004	BNCH-LA	—