


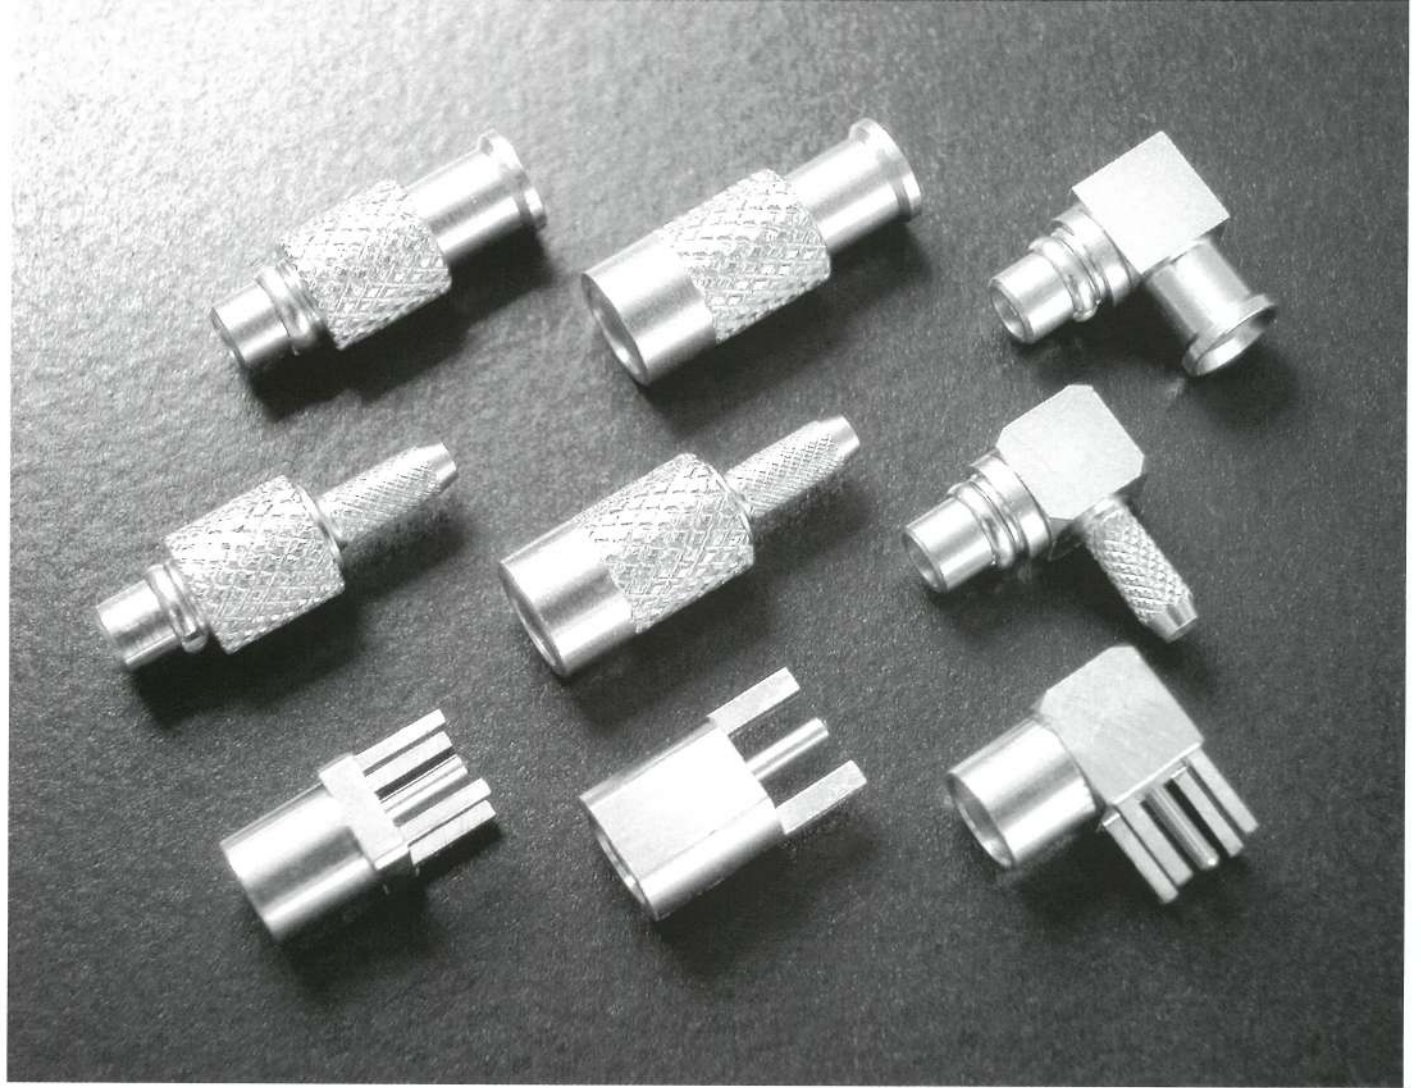

MMCX形コネクタ

MMCX形コネクタは特性インピーダンス50Ωに設計された超小型のコネクタで、φ2mm程度以下の仕上り寸法の極細同軸ケーブルに適します。超小型でありながらスプリングによる確実なロック感があり、6GHzまでの使用が可能なタイプもあるので、小型化される通信装置等の内部配線に適したコネクタです。

適用規格

EN 122340

主な適合ケーブル

RG-178B/U
セミフレキシブルケーブル 0.086 inch (2.1mm)


主な仕様

- 特性インピーダンス — 50Ω
- 接続方式 — プッシュオン方式
- 絶縁抵抗 — DC500Vで1000MΩ以上
- 耐電圧 — AC500V（実効値）で1分間
- 接触抵抗 — 中心導体 5.0mΩ以下（未使用時）
外部導体 2.5mΩ以下（未使用時）
- 使用環境 — 温度：-10℃～+65℃
湿度：0～90%


主な使用材料

部品名	材質	処理
外装（シェル）	黄銅	金メッキ
中心コンタクト（オス）	黄銅	金メッキ
中心コンタクト（メス）	ベリリウム銅	金メッキ
絶縁物	フッ素樹脂（PTFE）	


プラグ

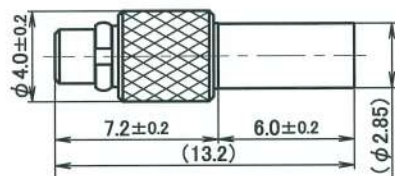

ジャック

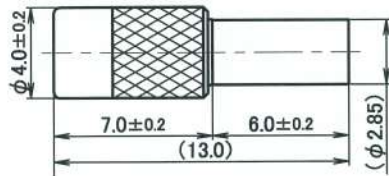

L型プラグ




TDC No	品名	適合ケーブル
0068-0001	MMCX-GP-178BU	RG-178B/U
圧着工具：TT-237・10		
別途専用圧着工具が必要です 圧着工具が無い場合は当社で結線致します		


TDC No	品名	適合ケーブル
0068-0002	MMCX-GJ-178BU	RG-178B/U
圧着工具：TT-237・10		
別途専用圧着工具が必要です 圧着工具が無い場合は当社で結線致します		

TDC No	品名	適合ケーブル
0068-0003	MMCX-GLP-178BU	RG-178B/U
圧着工具：TT-237・10		
別途専用圧着工具が必要です 圧着工具が無い場合は当社で結線致します		


プラグ



ジャック



L型プラグ




TDC No	品名	適合ケーブル
0068-0004	MMCX-P-F86	φ0.086 inch タイプ セミフレキシブルケーブル


TDC No	品名	適合ケーブル
0068-0005	MMCX-J-F86	φ0.086 inch タイプ セミフレキシブルケーブル

TDC No	品名	適合ケーブル
0068-0006	MMCX-LP-F86	φ0.086 inch タイプ セミフレキシブルケーブル


プリント基板用レセプタクル

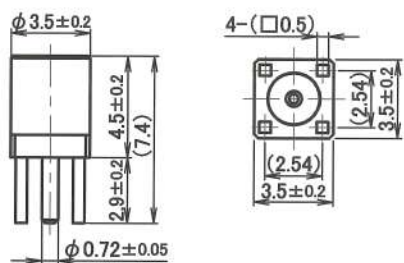

プリント基板用レセプタクル

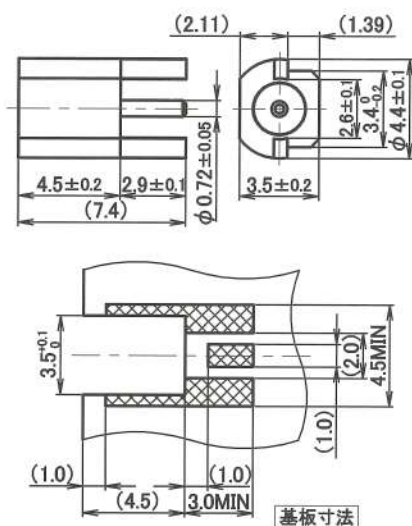

プリント基板用L型レセプタクル

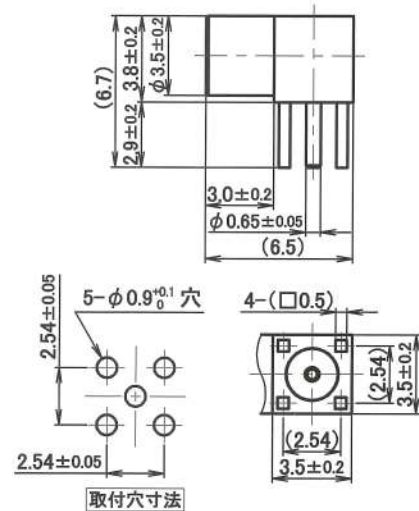

TDC No	品名	備考
0068-0007	MMCX-R-PC	—
取付穴寸法：A-25		

TDC No	品名	備考
0068-0008	MMCX-R-EL	—

TDC No	品名	備考
0068-0009	MMCX-LR-PC	—
取付穴寸法：A-25		