



NC形コネクタ

NC形コネクタはN形コネクタをもとに特性インピーダンス75Ωに設計されたコネクタです。
N形とは中心コンタクトの外径が異なる為、相互に接続はできません。

適用規格

IEC 169-16

主な適合ケーブル

3C-2V 5C-2V


主な仕様

特性インピーダンス ——— 75Ω
 接続方式 ——— ネジ 5/8-24UNEF-2
 絶縁抵抗 ——— DC500Vで1000MΩ以上
 耐電圧 ——— AC1500V(実効値)で1分間
 接触抵抗 ——— 3mΩ以下(初期値)
 使用環境 ——— 温度: -10℃~+65℃
 湿度: 0~90%

主な使用材料

部品名	材質	処理
外装(シェル)	黄銅	銀又はニッケルメッキ
外部コンタクト	リン青銅	銀メッキ
中心コンタクト(オス)	黄銅	銀メッキ
中心コンタクト(メス)	ベリリウム銅	銀メッキ
絶縁物	フッ素樹脂(PTFE)	———
ガスケット	シリコンゴム	———


プラグ



NC-P-3

TDC No	品名	適合ケーブル
0014-0001	NC-P-3	3C-2V
0014-0002	NC-P-5	5C-2V

パネルジャック

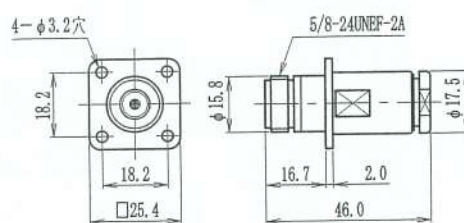


NC-PJ-3

TDC No	品名	適合ケーブル
0014-0013	NC-PJ-3	3C-2V
0014-0014	NC-PJ-5	5C-2V

取付穴寸法：A-7

レセプタクル

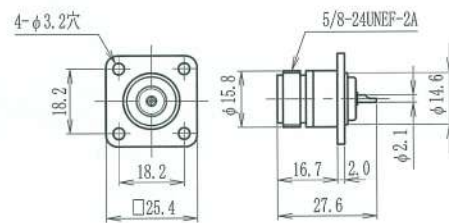

TDC No	品名	備考
0014-0007	NC-R	—

取付穴寸法：A-10