



TNC形コネクタ

TNC形コネクタは特性インピーダンス50Ωに設計された小型のコネクタで、φ3～φ8mm程度の仕上り寸法をもつ同軸ケーブルに適します。BNC形をネジロック方式の接続にしたもので、耐振性・耐衝撃性に優れ信号漏洩も少なく、幅広い用途で使用されている汎用性の高いコネクタです。

適用規格

MIL-C-39012 IEC 169-17

主な適合ケーブル

RG-55・58/U 3D-2V 5D-2V 5D-2W


主な仕様

特性インピーダンス ——— 50Ω
 接続方式 ——— ネジ 7/16-28 UNEF-2
 絶縁抵抗 ——— DC500Vで1000MΩ以上
 耐電圧 ——— AC1500V(実効値)で1分間
 接触抵抗 ——— 3mΩ以下(初期値)
 使用環境 ——— 温度：-10℃～+65℃
 湿度：0～90%

主な使用材料

部品名	材質	処理
外装(シェル)	黄銅	銀又はニッケルメッキ
中心コンタクト(オス)	黄銅	銀メッキ
中心コンタクト(メス)	ベリリウム銅	銀メッキ
絶縁物	フッ素樹脂(PTFE)	———
ガスケット	シリコンゴム	———


プラグ



TNC-P2-58U

TDC No	品名	適合ケーブル
0022-0082	TNC-P2-58U	RG-55・58/U
0022-0058	TNC-P2-3	3D-2V


プラグ



TNC-P-5

TDC No	品名	適合ケーブル
0022-0026	TNC-P-5	5D-2V
0022-0027	TNC-P-5W	5D-2W


L型プラグ

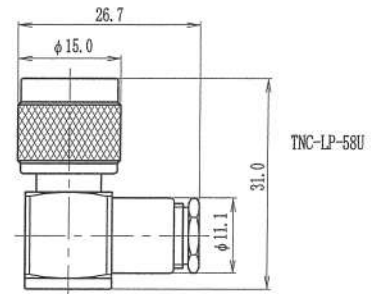

TNC-LP-58U

TDC No	品名	適合ケーブル
0022-0032	TNC-LP-58U	RG-55・58 /U
0022-0011	TNC-LP-3	3D-2V

パネルジャック

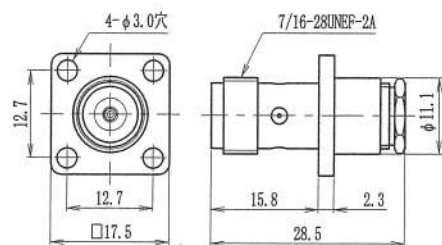

TNC-PJ-58U


TDC No	品名	適合ケーブル
0022-0022	TNC-PJ-58U	RG-55・58/U
0022-0031	TNC-PJ-3	3D-2V

取付穴寸法：A-12

レセプタクル



(注) TNC-Rの穴は、4-M2.6タップです。

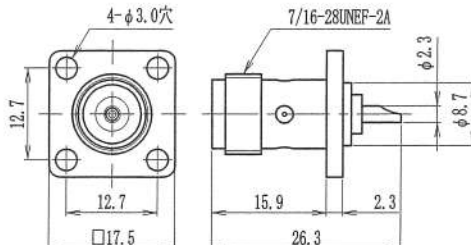


TNC-R2

TDC No	品名	備考
0022-0001	TNC-R	タップ付
0022-0019	TNC-R2	——

取付穴寸法：A-13


L型レセプタクル

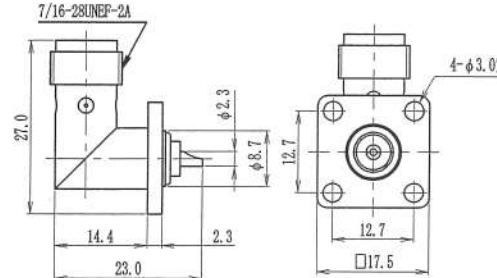


TDC No	品名	備考
0022-0006	TNC-LR	——

取付穴寸法：A-13

アダプタ(JJ)

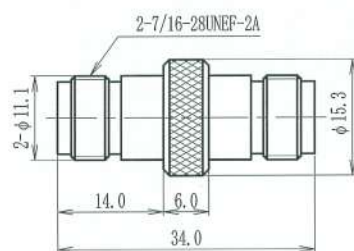

アダプタ(PP)



TDC No	品名	備考
0022-0094	TNC-A(JJ)-94	—

TDC No	品名	備考
0022-0017	TNC-A(PP)	—