



TSB 形(SMB)コネクタ

TSB形コネクタは特性インピーダンス50Ωに設計された超小型のコネクタで、φ3mm程度の仕上り寸法をもつ同軸ケーブルに適します。プッシュオン方式による接続で、着脱が非常に簡単に行える、操作性に優れた汎用性の高いコネクタです。

適用規格

JIS C 5415 MIL-C-39012 DSP C 6205 IEC 169-10

主な適合ケーブル

RG-188/U RG-196/U


主な仕様

特性インピーダンス	50Ω
接続方式	プッシュオン
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
耐電圧	AC1000V(実効値)で1分間
接触抵抗	5mΩ以下(初期値)
使用環境	温度: -10℃～+65℃ 湿度: 0～90%

主な使用材料


部品名	材質	処理
外装(シェル)	黄銅	金又はニッケルメッキ
中心コンタクト(オス)	黄銅	金メッキ
中心コンタクト(メス)	ベリリウム銅	金メッキ
絶縁物	フッ素樹脂 (PTFE)	—
ガスケット	シリコンゴム	—

プラグ




TSB-P-188U

L型プラグ



TSB-LP3-188U

バルクヘッドジャック

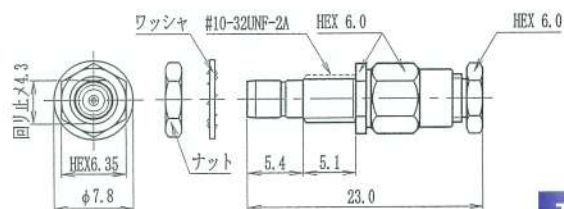

TSB-BJ-188U

TDC No	品名	適合ケーブル
0072-0001	TSB-P-188U	RG-188/U
0072-0011	TSB-P-196U	RG-196/U


TDC No	品名	適合ケーブル
0072-0044	TSB-LP3-188U	RG-188/U
0072-0049	TSB-LP3-196U	RG-196/U

TDC No	品名	適合ケーブル
0072-0002	TSB-BJ-188U	RG-188/U
0072-0015	TSB-BJ-196U	RG-196/U


取付穴寸法：D-6

TSB形


レセプタクル

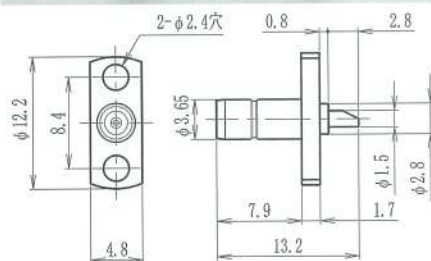

レセプタクル

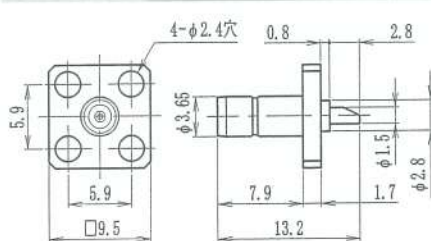

バルクヘッドレセプタクル

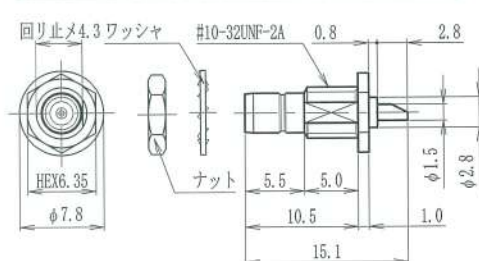

TDC No	品名	備考
0072-0003	TSB-R2-1	—

取付穴寸法：B-2


TDC No	品名	備考
0072-0004	TSB-R4-1	—

取付穴寸法：A-24

TDC No	品名	備考
0072-0005	TSB-BR1	—



取付穴寸法：D-6

バルクヘッドレセプタクル

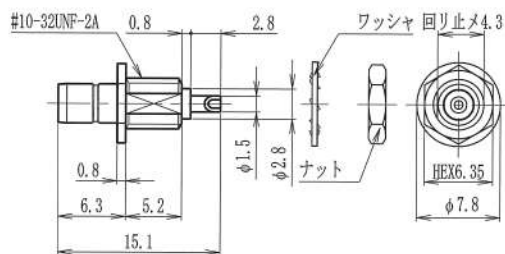


TDC No	品名	備考
0072-0006	TSB-BR2	—
取付穴寸法：D-6		

プリント基板用レセプタクル

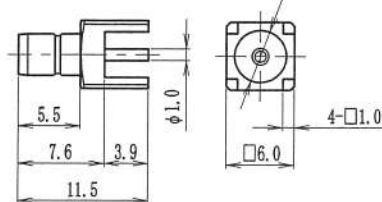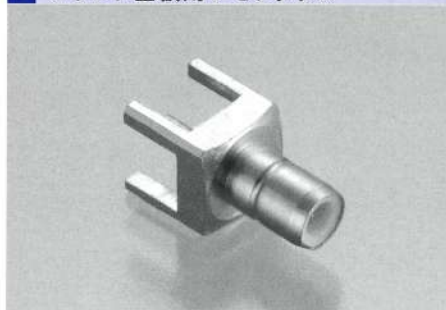


TDC No	品名	備考
0072-0007	TSB-R-PC	—
取付穴寸法：I		

プリント基板用L型レセプタクル

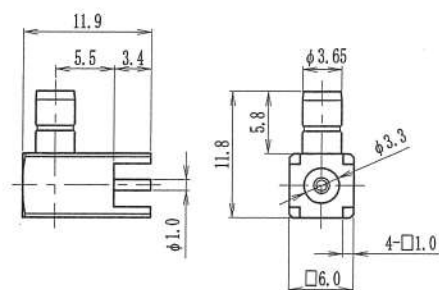

TDC No	品名	備考
0072-0008	TSB-LR-PC	—
取付穴寸法：I		

アダプタ(JJ)

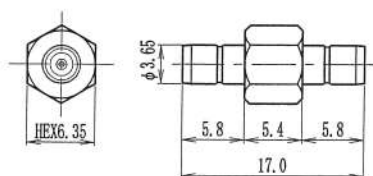

TDC No	品名	備考
0072-0010	TSB-A (JJ)	—